


180	$\pm 0,6$	-0,6	+0,6
180	$\pm 0,4$	-0,1	+0,4
30	$\pm 0,4$	-0,4	+0,4
30	$\pm 0,2$	-0,05	+0,2
7	$\pm 0,2$	-0,2	+0,2
Maße von-bis	Länge	Ø Welle	Bohrung

Für nicht tol. Maße

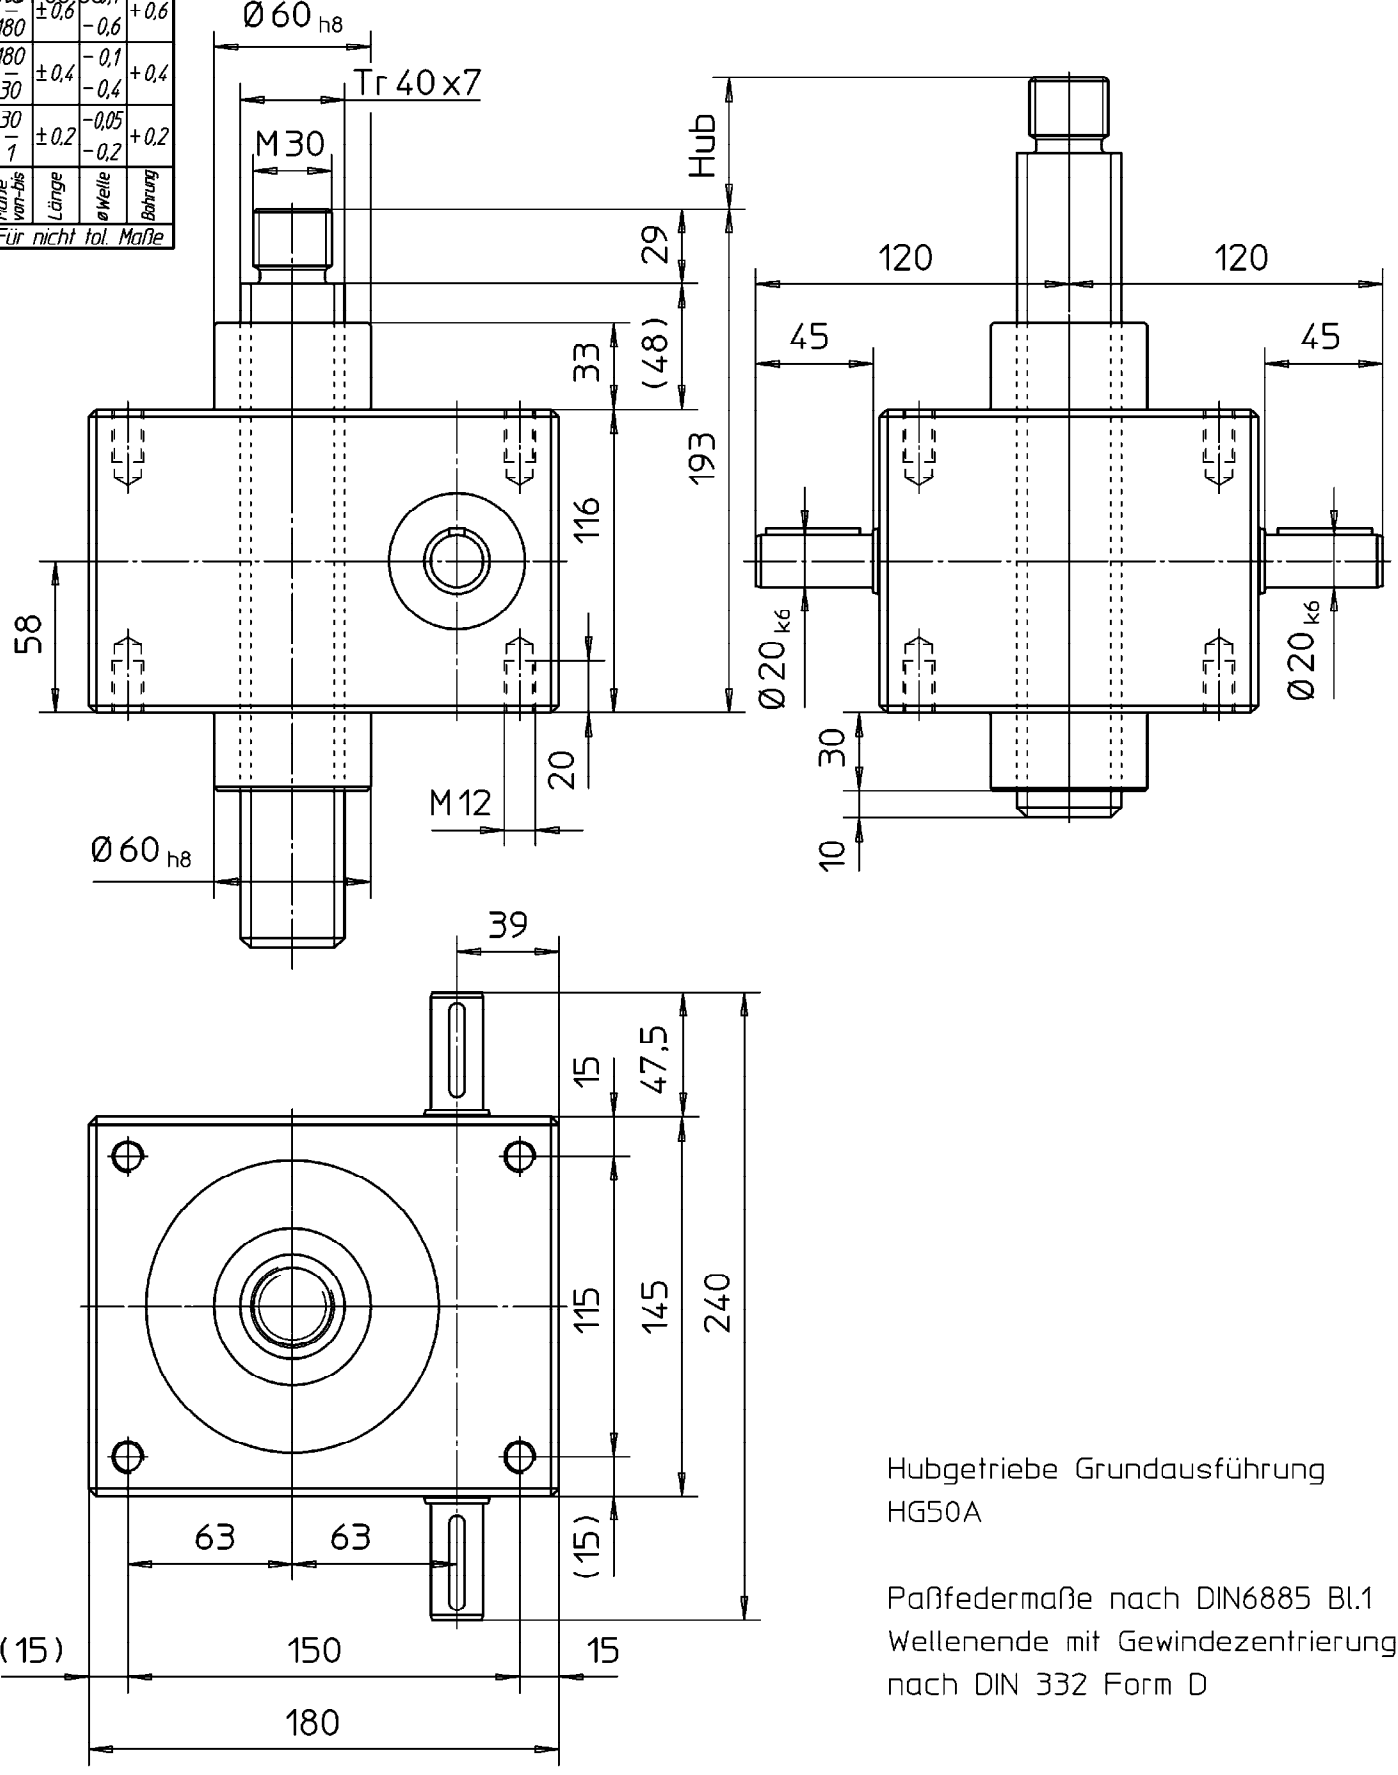

Hubgetriebe Grundausführung
HG50A

Paßfedermaße nach DIN6885 Bl.1
Wellenende mit Gewindeczentrierung
nach DIN 332 Form D

Maße und Darstellung verbindlich - Änderungen vorbehalten.

ZZ		ZZ-Antriebe GmbH 76139 Karlsruhe	
Blatt	Werkstoff	Maßstab	
1/1	-	1:3	
Masse (kg)	Mod.-Nr. - Abmessung		
Klasse	N2	N3	N4
Ra (µm)	0,05	0,1	0,2
	0,4	0,8	1,6
	3,2	6,3	12,5
	25		
Ersetzt durch:	Ersatz für:		

Index	Anz.	Änderung		Datum	Name
gez.	20.01.04	Kokai	Zeichnung Nr.	H050A0611.4	
gepr.	20.01.04	Kokai			
Benennung					