
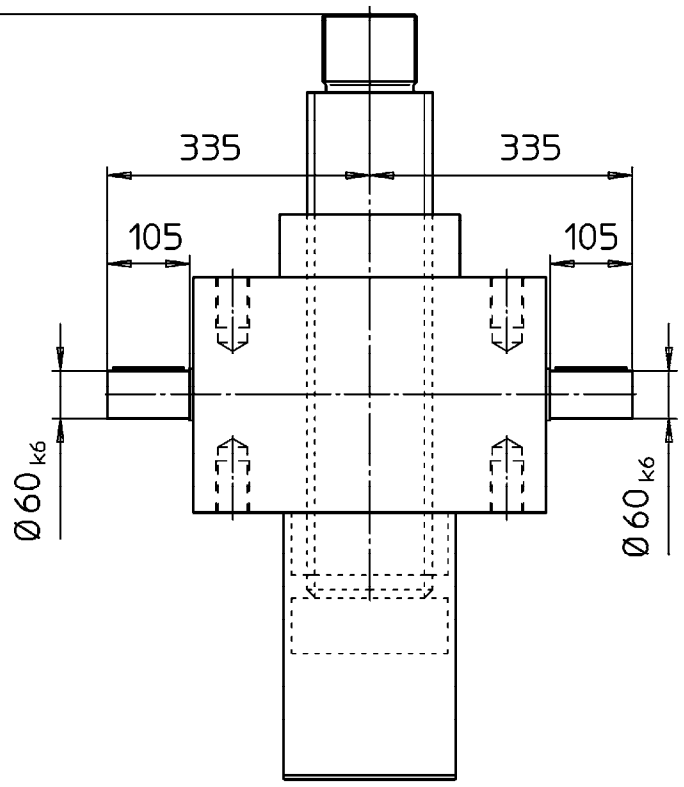


500	±0,8	+10,1	+0,6
180	±0,4	-0,6	+0,4
30	±0,2	-0,1	+0,4
30	±0,4	-0,4	+0,4
7	±0,2	-0,05	+0,2
Maße von-bis	Länge	Ø Welle	Bohrung

Für nicht tol. Maße

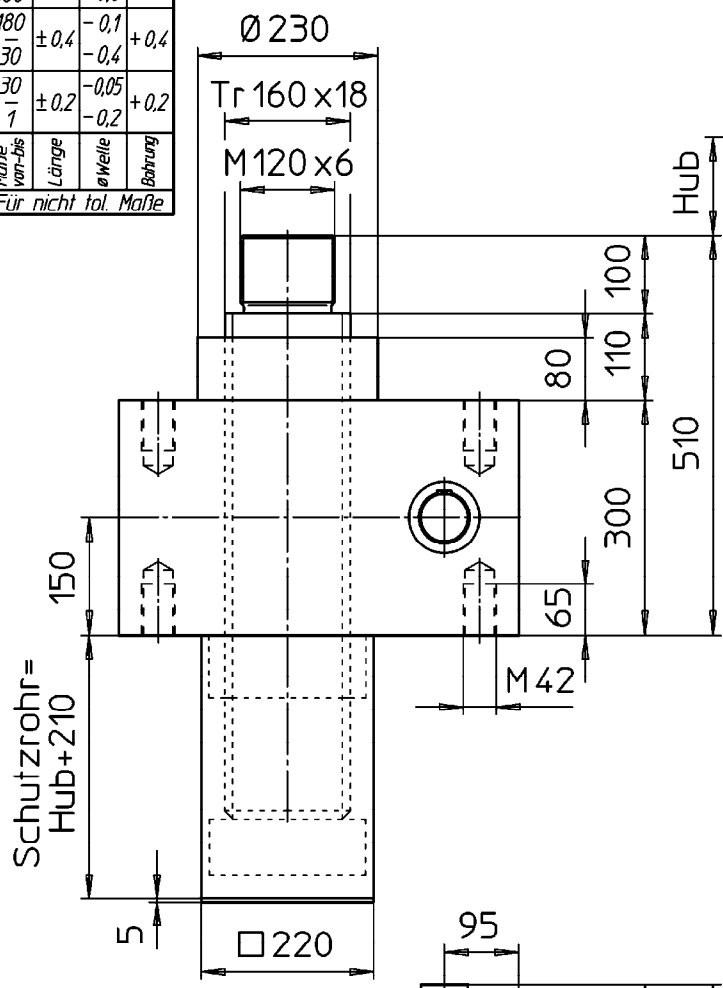

Hubgetriebe Grundauführung  
HV1000Z

Paßfedermaße nach DIN6885 Bl.1  
Wellenende mit Gewindezentrierung  
nach DIN 332 Form D

Maße und Darstellung unverbindlich - Änderungen vorbehalten.

<b>ZZ</b>		<b>ZZ-Antriebe GmbH</b> 76139 Karlsruhe	
Blatt	Werkstoff	Maßstab	
1/1	-	1:10	
Masse (kg)	Mod.-Nr. - Abmessung		
Klasse	N2	N3	N4
Ra (µm)	0,05	0,1	0,2
	0,4	0,8	1,6
	3,2	6,3	12,5
	25		
Ersetzt durch:	Ersatz für:		

Index	Anz.	Änderung	Datum	Name
gez.	25.03.04	Frank	H1000Z0613.4	
gepr.	26.03.04	Kokai		
Benennung				
Hubgetriebe HV1000Z				